

CARBEL 
Desde 1957

INSERTABLES Y ESTUFAS
INSERT & STOVES





Instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías.
Facilities of more than 6000 m², equipped with the best technologies

DESDE 1957, UNA EMPRESA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

70 años en el mercado, una de las empresas más longevas del sector.

Sin duda el éxito de CARBEL se debe al vínculo de confianza entre cliente, producto y empresa.

Nuestro objetivo ha sido siempre el de ofrecer a los clientes aparatos de calefacción a leña con unos elevados niveles de rendimiento, aportando soluciones competitivas y acordes a la realidad del mercado.

Con el carácter de nuestro fundador y caminando hacia el futuro.

Con el paso del tiempo, nuestros modelos han ido evolucionando hasta nuestro actual catálogo con más de 60 referencias, muestra de esta evolución es la creciente presencia de CARBEL a nivel nacional y nuestra expansión internacional.

Sin embargo, el carácter de nuestro fundador basado en la seriedad en el trabajo, junto con el trato directo y familiar con los clientes sigue tan arraigado en la empresa como el primer día.

SINCE 1957, A COMPANY IN CONSTANT EVOLUTION

70 years in the market makes us one of the longest standing companies in our sector.

CARBEL's success is the result of the trust that exists between our customers and our company.

Our goal has always been to offer our customers the most efficient wood heating stoves and provide the most competitive solutions.

Bearing values of our founder in mind, we focus on the future.

As time goes by, our models have evolved to our current range with more than 60 references. An evidence of our evolution is our growing presence in our national, and international markets.

However, the values of our founder, combining strong work ethics with direct and closerelationship with our customers are still at the heart of the company.



Marcaje europeo
European requirement

Norma
Standard:
EN 16510

Equipos de calefacción residencial
alimentados con combustible sólido
Residential solid fuel burning appliances.



Miembro de la Asociación española de
fabricantes de estufas, chimeneas y cocinas
para combustibles sólidos
Member of the Spanish Association of solid
fuel burning stove, fireplace and cooker
manufacturers



Productos que cumplen con la normativa
alemana Stufe 2 BlmschV
Device compliant with German standard
Stufe 2 BlmschV

Norma
Standard:
15a B-VG

Productos que cumplen con la
normativa austriaca 15a B-VG
Complian with Austrian standard

Flamme verte

Productos que cumplen con la
normativa francesa Flamme verte
Complian with French label

Norma
Standard:
LRV Suisse

Productos que cumplen con la
normativa suiza LRV Suisse
Complian with Swiss standard



Productos que ya cumplen con la
normativa ECODESIGN 2022
Ecodesign ready products



CARBEL, PRESENTE Y FUTURO DE UNA GRAN EMPRESA

Nuestra evolución y saber hacer a lo largo de estos 67 años se ven reflejados en nuestro equipo humano, nuestros procesos de fabricación, materiales y maquinaria que continuamente han ido mejorando en una clara apuesta por el futuro.

Equipo humano

Sin duda, el principal activo de CARBEL es su equipo humano. Desde los departamentos de producción, investigación y desarrollo, administración y ventas; el cuidado en los procesos y la vocación hacia el cliente son las máximas.

Instalaciones

Con unas instalaciones de más de 6000 m², equipadas con las mejores tecnologías, desarrollamos íntegramente los procesos de diseño y fabricación de nuestros modelos. La automatización en la producción nos permite asegurar los mejores estándares de calidad que siempre han caracterizado a nuestros productos.

Investigación y desarrollo

Nuestra oficina técnica, trabaja constantemente en la mejora y perfeccionamiento de la gama de productos con el fin de ofrecer soluciones fiables y competitivas. Disponemos de un laboratorio de ensayos que nos permite testar y perfeccionar nuestros modelos antes enviarlos a los laboratorios de certificación.

Stock permanente

Conscientes de la importancia de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el momento adecuado, disponemos de un stock permanente de producto acabado.

CARBEL, PRESENT AND FUTURE OF A GREAT FAMILY COMPANY

Our development over the past 67 years is reflected in our staff, our manufacturing processes, materials and machinery that have been continuously improving as a clear commitment to the future.

Human team

Without doubt, CARBEL's main asset is its staff. Production, R&D, administration and sales, they all share the same philosophy for excellence and care for the customer.

Facilities

With facilities of more than 6000 m², equipped with the latest technology, we have total control over the design and manufacturing processes. Our high level of automation ensures the best quality and consistency in all our products.

Research and development

Our technical department works constantly to improve our product range in order to offer reliable and competitive solutions. We have our own laboratory to test and improve our products before sending them for certification.

Permanent stock

Knowing how important it is to satisfy the needs of our customers quickly, we maintain a permanent stock of finished product.

INSERTABLES - CASSETTES / INSERTS



I-100



I-80



I-70



I-60



I-100 D.C. /
DOUBLE-SIDED



I-80 D.C. /
DOUBLE-SIDED

HOGARES / FIREPLACES

NOVEDAD



S-80

NOVEDAD



S-70

NOVEDAD



S-60



T2-100

SERIE RI Y ESTUFAS / RI SERIES AND STOVES



RI-100 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RI-80 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RI-70 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RI-60 LEÑERA /
WITH LOG BOX



RI-100 PIE /
FREE-STANDING



RI-80 PIE /
FREE-STANDING



RI-70 PIE /
FREE-STANDING



RI-100 D.C. / DOUBLE-SIDED



RI-80 D.C. /
DOUBLE-SIDED



RA-100-2 SUSPENDIDO /
SUSPENDED



RA-100-2 PIE / FREE-STANDING
RA-85-2 PIE / FREE-STANDING



RA-85-2 LEÑERA /
WITH LOG BOX



ARES-2

SERIE RS / RS SERIES

NOVEDAD



RS-80 LEÑERA /
WITH LOG BOX

NOVEDAD



RS-70 LEÑERA /
WITH LOG BOX

NOVEDAD



RS-60 LEÑERA /
WITH LOG BOX

NOVEDAD



RS-80
SUSPENDIDO /
SUSPENDED

NOVEDAD



RS-70
SUSPENDIDO /
SUSPENDED

NOVEDAD



RS-60
SUSPENDIDO /
SUSPENDED

ÍNDICE INDEX



I-70 D.C. /
DOUBLE-SIDED



A-100-2



A-85-2



A-70-2



T2-80



T2-70



VISION



RI-100
SUSPENDIDO /
SUSPENDE



RI-80
SUSPENDIDO /
SUSPENDE



RI-70
SUSPENDIDO /
SUSPENDE



RI-60
SUSPENDIDO /
SUSPENDE



VISION



MAIA
CUBE



MAIA
LARGE



MAIA
ROUND



MAIA
WALL



ATENEA

ESTUFAS HORNO / STOVES WITH OVEN



ATLAS



ATLAS INSERTABLE / INSERT



HERMES

INSERTABLES - CASSETTES

INSERTS

I-100	8
I-80	9
I-70	10
I-60	11
I-100 Doble Cara / Double-sided	12
I-80 Doble Cara / Double-sided	13
I-70 Doble Cara / Double-sided	13
A-100-2	26
A-85-2	27
A-70-2	27

HOGARES

FIREPLACES

S-80	16
S-70	16
S-60	16
T2-100	18
T2-80	19
T2-70	20
VISION	22

SERIE RI, RS Y ESTUFAS

RI, RS SERIES & FREESTANDING STOVES

VISION	23
RI-100	28
RI-80	29
RI-70	29
RI-60	29
RI-100 Suspendido / Suspended	28
RI-80 Suspendido / Suspended	29
RI-70 Suspendido / Suspended	29
RI-60 Suspendido / Suspended	29
RI-100 Leñera / With log box	28
RI-80 Leñera / With log box	29
RI-70 Leñera / With log box	29
RI-60 Leñera / With log box	29
RI-100 Doble Cara / Double-sided	30
RI-80 Doble Cara / Double-sided	30
RS-80	32
RS-70	32
RS-60	32
RA-100-2 Suspendido / Suspended	34
RA-100-2 Pie / Free-standing	34
RA-85-2 Leñera / With log box	35
ARES-2	36
MAIA ROUND	38
MAIA LARGE	39
MAIA WALL	39
MAIA CUBE	40
ATENEA	41

ESTUFAS CON HORNO

STOVES WITH OVEN

ATLAS	42
ATLAS Insertable / Insert	44
HERMES	46

LA OFERTA EN INSERTABLES Y HOGARES MÁS COMPLETA

A COMPLETE OFFER IN INSERTS AND FIREPLACES



SERIE I Versiones frontal y doble cara

La referencia en casetes insertables

The insert's reference

- Ideales para la renovación de una vieja chimenea o para obra nueva.
- Rendimientos entre el 79% y el 87%.
- Disponibles en tamaños de 60, 70, 80 y 100 cm
- Incluyen sistema de ventilación mediante ventiladores axiales.
- Permiten la canalización de aire caliente.
- Incluyen cajón cenicero (excepto I-60).
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Amplia variedad de marcos a elegir.
- Dos opciones para el revestimiento de la cámara de combustión.

- *Ideal to renew existing fireplaces or for new installations.*
- *Efficiency between 79% and 87%.*
- *Available in widths of 60, 70, 80 and 100 cm.*
- *Axial fans included.*
- *Possibility to channel hot air to other rooms.*
- *Ash pan included (except I-60).*
- *Optional external air intake.*
- *A broad range of frames to choose.*
- *Two options for the interior lining.*



SERIE T2

Hogares panorámicos

Panoramic fireplaces

- Ideales para obra nueva.
- Disponibles en tamaños de 70, 80 y 100 cm.
- No incluyen ventilación de serie.
- Cristal panorámico.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Ventilación opcional mediante potente y silenciosa turbina con opción de centralita y mando a distancia.
- Permite la canalización de aire caliente a otras habitaciones a mayor distancia.
- Amplia variedad de marcos a elegir.
- Entrada de aire para convección.

- *The best option for new installations .*
- *Available in widths of 70, 80 or 100 cm.*
- *Without fans.*
- *Panoramic glass.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Optional ventilation system with a powerful and silent turbine with remote control.*
- *Possibility to channel hot air to other rooms.*
- *A broad range of frames to choose from.*
- *Convection air entry.*

SERIE A-2

Insertables con visión lateral a dos o tres cristales

A range of inserts two or three side glasses

- Disponibles en tamaños de 100, 85, y 70 cm.
- Ideales para crear dos o tres ambientes gracias a su visión lateral.
- Disponen de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.
- *Available in widths of 100, 85 or 70 cm.*
- *The best option to create warm areas.*
- *Includes 2 outlets for channelling hot air.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Reversible door, possibility to have the opening on the right or on the left.*



SERIE S

La solución estanca

The airtight solution

- Ideales para casa pasivas por su estanqueidad o para renovación de chimeneas pequeñas debido a su altura de encastre de 45 cm.
- Disponibles en 3 tamaños: 60, 70 y 80 cm.
- Doble cristal.
- Incluye sistema de cierre de puerta automático en los modelos S-70 y S-80.
- Permite la canalización del aire caliente a otras estancias.
- No incluyen ventilación de serie.
- Ventilación opcional mediante ventiladores axiales.
- Entrada de aire exterior.
- Marco 4 lados de 2,5 cm incluido.
- *Ideal for energy-efficient homes due to their airtightness or for renovating small fireplaces due to his 45-cm height.*
- *Available in widths of 60, 70, and 80 cm.*
- *Double glazing.*
- *Includes an automatic door-closing system on the S-70 and S-80 models.*
- *Possibility to channel heated air to other rooms.*
- *Without fans.*
- *External air intake.*
- *Optional ventilation using axial fans.*
- *2.5 cm 4-sided frame included.*



PERSONALICE SU PROPIO CASSETTE INSERTABLE *CUSTOMIZE YOUR OWN INSERT*

PERSONALICE EL REVESTIMIENTO INTERIOR *CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR INSERT*



Rendimiento
Performance
★★★★★

Resistencia
Strength
★★★★★

Respuesta térmica
Thermal response
★★★★★

THERMIC

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.



Rendimiento
Performance
★★★★★

Resistencia
Strength
★★★★★

Respuesta térmica
Thermal response
★★★★★

VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, improving the combustion.

PERSONALICE LAS DIMENSIONES Y ESTILOS DEL MARCO *CUSTOMIZE THE FRAME SIZE AND STYLE*



Marco 4 lados, 2,5 cm.
4-sided frame, 2,5 cm.



Marco 3 lados, 4,5 cm.
3-sided frame, 4,5 cm.



Marco 4 lados, 4,5 cm.
4-sided frame, 4,5 cm.



Marco CRISTAL
GLASS frame



POR UN MEDIOAMBIENTE MEJOR, SOLO EQUIPOS ECODESIGN

El 1 de enero 2022 entró en vigor en toda Europa la normativa de obligatorio cumplimiento Ecodesign, una nueva regulación, que obliga a los fabricantes y vendedores de equipos de combustibles sólidos a comercializar e instalar solo productos que cumplan con sus criterios:

- Rendimientos energéticos mayores.
- Niveles de emisiones más bajos.

¿Qué beneficios tiene esta norma para el consumidor?

- Mayor ahorro en combustible.
- Respeto por el medio ambiente.
- Mejora y protección de la calidad del aire.

¿Cómo reconozco un producto Ecodesign?

El compromiso de **Carbel** con el medio ambiente es ofrecer todo un catálogo de productos acorde a la normativa, podrás distinguirlos gracias a su sello:

FOR A BETTER ENVIRONMENT, ONLY ECODESIGN DEVICES

The 1st. January 2022, the Ecodesign regulation was applied on all stoves and fireplaces throughout Europe. Ecodesign is a new regulation that obliges manufacturers and sellers of solid fuel equipment to market and install only products that meet this new standard based on:

- *Higher energy efficiencies.*
- *Lower levels of emissions.*

What benefits does EcoDesign have for the consumer?

- *Lower consumption of wood.*
- *Respect for the environment.*
- *Air quality protection and improvement.*

How do I recognize an Ecodesign product?

Carbel's commitment to the environment is to offer a whole catalogue of products in accordance with the regulations. You can distinguish them thanks to the seal:



Por el futuro de todos, exige productos Ecodesign.
For the future of all, demand Ecodesign products.

I-100

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Incluye cajón cenicero.
- Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
- *Ash pan included.*
- *Reinforced and reversible door.*



I-100

- Rendimiento 87,3%.
- Dispone de 4 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- *Efficiency rate of 87,3%.*
- *Equipped with 4 fans and 4 outlets for channelling hot air.*
- *Large combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*

A+



I-80

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Incluye cajón cenicero.
- Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
- *Ash pan included.*
- *Reinforced and reversible door.*



I-80

- Rendimiento 85,09%.
- Dispone de 2 ventiladores y 4 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- *Efficiency rate of 85,09%.*
- *Includes 2 fans and 4 outlets for channelling hot air.*
- *Large combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*

A+



I-70

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Incluye cajón cenicero.
- Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
- *Ash pan included.*
- *Reinforced and reversible door.*



I-70

- Rendimiento 85,09%.
- Dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- *Efficiency rate of 85,09%.*
- *Includes 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.*
- *Large combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*

A+



I-60

La gama de insertables con más prestaciones *The range of cassettes with outstanding performances*

- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Puerta reversible y reforzada.
- *Front air outlet adjustment system.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Ventilation through two-speed fans and safety thermostat.*
- *Reinforced and reversible door.*



I-60

- Rendimiento 81%.
- Dispone de 2 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- *Efficiency rate of 81%.*
- *Includes 2 fans and 2 outlets for channelling hot air.*
- *Large combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.*

A+



I-100 DOBLE CARA / *DOUBLE-SIDED*

Las mejores prestaciones y visión del fuego
Better performances and view of the fire

- Disponible en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante 4 ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Ventilation system at both sides, with 4 two-speed fans and safety thermostat.
- Optional exterior air intake.
- Front air outlet adjustment system.
- Reinforced and reversible door.



I-100 DOBLE CARA / *DOUBLE-SIDED*

- Rendimiento 78%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 78%.
- Includes 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A



15a B-VG
LRV

I-80 / I-70 DOBLE CARA / *DOUBLE-SIDED*

Las mejores prestaciones y visión del fuego
Better performances and view of the fire

- Disponible en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante 4 ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
- Puerta reversible y reforzada.

- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Ventilation system at both sides, with 4 two-speed fans and safety thermostat.
- Optional exterior air intake.
- Front air outlet adjustment system.
- Reinforced and reversible door.



I-80, I-70 DOBLE CARA / *DOUBLE-SIDED*

- Rendimiento I-80 78% / I-70 82%.
- Dispone de 4 ventiladores y 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Vermiculita.

- Efficiency rate of I-80 78% / I-70 82%.
- Includes 4 fans and 2 outlets for channelling hot air.
- Interior lining in Vermiculite.

A+

A



15a B-VG
LRV

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE REVESTIMIENTO PARA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN *CUSTOMIZE THE INTERIOR LINING OF YOUR FIREPLACE*



THERMIC

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.

Excepto modelos de doble cara.
Except double-sided models.



VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, improving the combustion.

EL CUIDADO DE LOS DETALLES MARCA LA DIFERENCIA *THE DETAILS MAKE THE DIFFERENCE*



Cristales serigrafiados que realzan el diseño del producto.
Líneas modernas, sencillas y estilizadas.
Calidad en los materiales y en la concepción del producto.

*Screen printed glass makes the design of the product stand out.
Modern, simple and stylish lines.
High quality materials.*



Clapeta frontal de regulación de aire

Regulación frontal que permite abrir o cerrar la salida de aire, permitiendo redirigir mayor calor a las habitaciones en caso de que se canalice.

Frontal flap for air regulation

Frontal regulation for opening and closing the convection air outlet, in order to increase the air flow to other rooms.



Máximo control en la combustión

Entradas de aire primario y secundario regulables.


Maximum control of the combustion

Adjustable primary and secondary air intakes.

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE MARCO FRAME OPTIONS


Marco CRISTAL
GLASS frame



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-100 Doble cara / *Double-sided*
I-80 Doble cara / *Double-sided*
I-70 Doble cara / *Double-sided*


Marco 3 lados, 4,5 cm.
3 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-60
I-100 Doble cara / *Double-sided*
I-80 Doble cara / *Double-sided*
I-70 Doble cara / *Double-sided*


Marco 4 lados, 2,5 cm.
4 sided frame, 2,5 cm.



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-60
I-100 Doble cara / *Double-sided*
I-80 Doble cara / *Double-sided*
I-70 Doble cara / *Double-sided*

Marco 4 lados, 4,5 cm.
4 sided frame, 4,5 cm.



MODELOS / MODELS

I-100 / T2-100
I-80 / T2-80
I-70 / T2-70
I-60
I-100 Doble cara / *Double-sided*
I-80 Doble cara / *Double-sided*
I-70 Doble cara / *Double-sided*

CÁMARA DE COMBUSTIÓN INTERIOR LINING



OPCIONAL - Juego de patas regulables.
Amplia cámara de combustión.

OPTIONAL - Adjustable leg set.
Large combustion chamber.

S-80, S-70 y S-60

Insertables estancos *Airtight inserts*

- Disponible en 60, 70 y 80 cm.
 - Marco de 2'5 cm. incluido.
 - Doble cristal
 - Incluye sistema de cierre de puerta automático en los modelos S-70 y S-80.
 - El modelo S-60 tiene una salida de humos de Ø 130 mm.
 - Sin ventilación de serie.
 - Color negro.
- Available in 60, 70, and 80 cm.
 - 2.5 cm. frame included.
 - Double glazing.
 - Includes an automatic door-closing system on the S-70 and S-80 models.
 - The S-60 model has a Ø 130 mm. flue outlet.
 - Without ventilation as standard.
 - Black color.

NOVEDAD



S-80

- Rendimiento 84%.
 - Ideal para casas pasivas.
 - Cámara de combustión en Thermic.
 - Dispone de 4 salidas para la canalización de aire caliente.
- Efficiency rate of 84%.
 - The best option of energy-efficient homes.
 - Interior lining in Thermic.
 - Includes 4 outlets for channelling hot air.

A+



GAMA S
S RANGE

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / FEATURES



Salida de humos trasera en ángulo de 45°.
Doble cristal.
Altura de encastre: 45 cm.
S-60: salida de humos de Ø 130 mm.

*Rear smoke outlet at a 45° angle.
Double glazing.
Installation height: 45 cm.
S-60: Ø 130 mm. flue outlet.*

SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO AUTOMATIC CLOSING SYSTEM



Al soltar la puerta, el mecanismo actúa automáticamente para llevarla hasta su posición de cierre, proporcionando un manejo más cómodo.

When you release the door, the system automatically moves it to its closed position, making it easier to use.

OPCIONES DE ACCESORIOS GAMA S S RANGE ACCESSORY OPTIONS



Kit de ventilación con sobremarco. Ventilación mediante 2 ventiladores axiales.
Ventilation kit with special frame. Ventilation provided by 2 axial fans.



Soporte con patas regulables.
Adjustable leg set.

T2-100

Ideales para canalizar a larga distancia
The perfect choice for air distribution

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Sin ventilación de serie.
- Opcional turbina eco silent con centralita y mando a distancia o Box 430.
- Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Exterior air intake.
- Without ventilation as standard.
- Optional Ecosilent turbine with control unit and remote control or Box 430.
- Reinforced and reversible door.



Opcional turbina Eco Silent con
centralita y mando a distancia
*Optional Eco Silent turbine with
control module and remote*



T2-100

- Rendimiento 87,3%.
- Ideal para canalizar a otras habitaciones.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 87,3%.
- The best option to channel the air to other rooms.
- Interior lining in Vermiculite.

A+



T2-80

La gama T ofrece las mejores prestaciones y rendimientos
The T range offers the best performance and efficiency

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Sin ventilación de serie.
- Opcional turbina eco silent con centralita y mando a distancia o Box 430.
- Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Exterior air intake.
- Without ventilation as standard.
- Optional Ecosilent turbine with control unit and remote control or Box 430.
- Reinforced and reversible door.



T2-80

- Rendimiento 85,09%.
- Ideal para canalizar a otras habitaciones.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 85,09%.
- The best option to channel the air to other rooms.
- Interior lining in Vermiculite.

A+



T2-70

Gran cámara de combustión y cristal panorámico *Large combustion chamber and panoramic glass*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, y 70 cm.
- Entrada de aire exterior para la combustión.
- Sin ventilación de serie.
- Opcional turbina eco silent con centralita y mando a distancia o Box 430.
- Puerta reversible y reforzada.
- Available in widths of 100, 80 or 70 cm.
- Exterior air intake.
- Without ventilation as standard.
- Optional Ecosilent turbine with control unit and remote control or Box 430.
- Reinforced and reversible door.



T2-70

- Rendimiento 85,09%.
- Ideal para canalizar a otras habitaciones.
- Gran cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 85,09%.
- The best option to channel the air to other rooms.
- Interior lining in Vermiculite.

A+



GAMA T2
T2 RANGE

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

CÁMARA DE COMBUSTIÓN / INTERIOR LINING



OPCIONAL - Juego de patas regulables.
Amplia cámara de combustión.

OPTIONAL - Adjustable leg set.
Large combustion chamber.

OPCIONES DE VENTILACIÓN GAMA T2 T2 RANGE VENTILATION OPTIONS

1 - Convección natural (sin turbina).
Natural convection (without fans).



2 - Turbina ECO SILENT con centralita y mando a distancia.
ECO SILENT turbine with control module and remote control.





3 - Box ECO SILENT con centralita y mando a distancia.
ECO SILENT box with control module and remote control.

OPCIONES DE MARCO FRAME OPTIONS



Marco CRISTAL
GLASS frame

3 lados, 4,5 cm.
3 sided, 4,5 cm.



4 lados, 4,5 cm.
4 sided, 4,5 cm.

4 lados, 2,5 cm.
4 sided, 2,5 cm.



VISION INSERTABLE / INSERT

Renovado diseño *Renewed design*

- Hogar de diseño vertical y máxima visión gracias a su puerta completamente acristalada.
- Modelo estanco con posibilidad de toma de aire exterior para la combustión.
- Entrada de aire para la convección.
- Mejorado sistema de cierre.
- *Vertical Insert with a fully glazed door.*
- *Airtight model with external air entry for combustion.*
- *Convection air intake.*
- *Improved closing system.*

COLOR NEGRO *BLACK COLOR*



VISION INSERTABLE / INSERT

- Rendimiento 80%.
- Dispone de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Cámara de combustión en Thermic.
- *Efficiency 80%.*
- *Includes 2 convection outlets, hot air can be conveyed to other rooms.*
- *Interior lining in Thermic.*

A+



VISION SUSPENDIDA / WALL HANGING

Moderna y minimalista
Modern and minimalist

- Hogar de diseño vertical y máxima visión gracias a su puerta completamente acristalada.
- Modelo estanco con posibilidad de toma de aire exterior para la combustión.
- Mejorado sistema de cierre.
- Wall hanging stove with a fully glazed door.
- Airtight model with external air entry for combustion.
- Improved closing system.

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



VISION SUSPENDIDA / WALL HANGING

- Rendimiento 80%.
- Opcional sistema de suspensión a la pared.
- Cámara de combustión en Thermic.
- Efficiency 80%.
- Wall hanging version.
- Interior lining in Thermic.

A+



VISION LEÑERA / LOG BOX

Disponible en dos tamaños de leñera opcional de 23cm o 60cm
2 optional log Box available in two sizes 23cm or 60cm

- Estufa VISION disponible en dos tamaños de leñera opcional de 23cm o 60cm .
- Modelo estanco con posibilidad de toma de aire exterior para la combustión.
- Mejorado sistema de cierre.
- *2 optional log Box available in two sizes 23 cm or 60 cm.*
- *Airtight model with external air entry for combustion.*
- *Improved closing system.*

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Leñera
23cm. / 60 cm.
Log Box
23cm. / 60 cm.

VISION LEÑERA / LOG BOX

- Rendimiento 80%.
- Dos leñeras opcionales.
- Cámara de combustión en Thermic.
- *Efficiency 80%.*
- *2 optional log Box.*
- *Interior lining in Thermic.*

A+



VISION

Características y opciones *Features and options*



GRAN PUERTA ACRISTALADA FULLY GLAZED DOOR

La puerta completamente acristalada ofrece un diseño elegante y contemporáneo, permitiendo una visión clara y amplia del fuego.

The fully glazed door features an elegant, contemporary design, offering a clear, wide view of the fire.



ACABADO EXTERIOR EN 5mm. 5mm. EXTERIOR FINISH

Ahora cuenta con un nuevo acabado exterior de 5 mm, que le otorga un diseño más moderno y atractivo, aportando una estética más actual.

Now features a new 5mm exterior finish, giving it a more modern and attractive design, adding a more contemporary aesthetic.



CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC INTERIOR LINING IN THERMIC

Proporciona una visibilidad excepcional de la llama, garantizando claridad y una mejor resistencia, al mismo tiempo que optimiza el rendimiento de la estufa.

Offers exceptional visibility of the flame, ensuring clarity and durability while enhancing the system's performance.



NUEVO SISTEMA DE CIERRE NEW CLOSING SYSTEM

Nuevo sistema de cierre que mejora la precisión del cierre de forma automática, asegurando una mayor estanqueidad y optimizando la eficiencia del aparato.

New closing system that automatically improves the closing precision, ensuring better tightness and optimizing the stove's efficiency.

INSERTABLE / INSERT

A-100-2, A-85-2 y A-70-2

Insertables con visión lateral a dos o tres cristales

A range of inserts two or three side glasses

- Disponibles en tamaños de 100, 85, y 70 cm.
- Ideales para crear dos o tres ambientes gracias a su visión lateral.
- Disponen de 2 salidas para la canalización del aire caliente.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.
- Available in widths of 100, 85 or 70 cm.
- The best option to create warm areas.
- Includes 2 outlets for channelling hot air.
- Optional exterior air intake.
- Reversible door, possibility to have the opening on the right or on the left.



A-100-2

- Rendimiento 78%.
- Ventilación mediante cuatro ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Efficiency rate of 78%.
- Ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Thermic.

A





A-85-2 / A-70-2

- Rendimiento 75%.
- Ventilación de mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.

- Efficiency rate of 75%.
- Ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.
- Interior lining in Thermic.

A




CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE THERMIC COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC


Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.

OPCIONES DE MARCO FRAME OPTIONS



- Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a dos caras, a derecha o izquierda
- 4 sided, 2,5 cm. frame. For two glasses, right or left



- Marco 4 lados, 2,5 cm. Para cristal a tres caras
- 4 sided, 2,5 cm. frame. For three sides glasses

RI

Las estufas con mayor cámara de combustión *The stoves with the biggest combustion chamber*

- Disponibles en tamaños de 100, 80, 70 y 60 cm.
- Su diseño le permitirá disfrutar del calor por radiación, mientras que sus ventiladores integrados acelerarán la aportación de calor por convección.
- Gran cámara de combustión.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Available in widths of 100, 80, 70 or 60 cm.
- The design will allow you to enjoy the radiant heat as well as the additional convection warmth from its installed fans.
- Large combustion chamber.
- Optional exterior air intake.



RI-100 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended option)

- Rendimiento 87,3%.
- Dispone de 4 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RI-100, RI-80, RI-70 y RI-60.
- Efficiency rate of 87,3 %.
- Equipped with 4 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RI-100, RI-80, RI-70 and RI-60.

A+





RI-80, RI-70 (Opción sobre pie / Free-standing)

- Rendimiento 85,09%.
- Dispone de 2 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.
- Disponible para los modelos RI-100, RI-80 y RI-70.

- Efficiency rate of 85,09%.
- Equipped with 2 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.
- Available for models RI-100, RI-80 and RI-70.

A+



RI-60 (Opción sobre leñera / Supported on log store)

- Rendimiento 81%.
- Dispone de 2 ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita o Thermic.

- Efficiency rate of 81 %.
- Equipped with 2 fans.
- Combustion chamber available in Vermiculite or Thermic.

A+



RI DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

Estufas de doble cara, ahora con mayor visión del fuego
Double sided stoves, for a better view of the fire

- Disponibles en tamaños de 100 y 80 cm.
- Diseños a doble cara, ideales para separar ambientes y disfrutar del espectáculo del fuego.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante cuatro ventiladores.
- Mejorado sistema de cristal limpio.
- Available in widths of 100 or 80 cm.
- Double-sided design, ideal for separating different areas, and enjoying the fire from both.
- Ventilation system on both sides by means of four fans.
- Air wash system.



RI-100, RI-80 DOBLE CARA / DOUBLE-SIDED

- Rendimiento 78%.
- Sistema de ventilación por ambos lados mediante cuatro ventiladores.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Efficiency rate of 78%.
- Ventilation system on both sides through four fans.
- Interior lining in Vermiculite.



SERIE RI
RI SERIES

Características y opciones de personalización *Features and customization options*

OPCIONES DE INTERIOR / INTERIOR OPTIONS



VERMICULITA / VERMICULITE

Interior revestido con placas de Vermiculita. Gracias a sus propiedades refractarias se consiguen temperaturas más elevadas, favoreciendo la combustión de la leña.

Interior lined with Vermiculite sheets. Their refractory properties offer higher temperatures, improving the combustion.




THERMIC

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

(Opcional para versiones de una cara: RI-100, RI-80, RI-70 y RI-60)


Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material. (Optional for one-sided versions: RI-100, RI-80, RI-70 and RI-60)

OPCIONES PERSONALIZACIÓN / CUSTOMIZATION OPTIONS




Suspendido a la pared *Wall-suspended*

RI-100
RI-80
RI-70
RI-60



Sobre pie *Free-standing*

RI-100
RI-80
RI-70
RI-100 Doble cara/
Double-sided
RI-80 Doble cara/
Double-sided



Sobre leñera *Supported on log store*

RI-100
RI-80
RI-70
RI-60

RS-80, RS-70 y RS-60

Estufas estancas *Airtight stoves*

- Disponible en 60, 70 y 80 cm.
 - Incluye sistema de cierre de puerta automático en los modelos RS-70 y RS-80.
 - Doble cristal.
 - Salida de humos superior o trasera.
 - El modelo S-60 tiene una salida de humos de Ø 130 mm.
 - Color negro.
- Available in widths of 60, 70, and 80 cm.
 - Includes an automatic door-closing system on the RS-70 and RS-80 models.
 - Double glazing.
 - Top or rear smoke outlet.
 - The S-60 model has a Ø 130 mm. flue outlet.
 - Black color.

NOVEDAD



RS-80 (Opción sobre leñera / Supported on log box)

- Rendimiento 84%.
 - Ideal para casas pasivas.
 - Cámara de combustión en Thermic.
- Efficiency rate of 84%.
 - Top or rear smoke outlet.
 - Interior lining in Thermic.

A+



NOVEDAD



RS-70 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended option)

- Rendimiento 84%.
- Salida de humos superior o trasera.
- Cámara de combustión en Thermic.

- Efficiency rate of 84%.
- Top or rear smoke outlet.
- Interior lining in Thermic.

A+



**NUEVO SISTEMA DE CIERRE
NEW CLOSING SYSTEM**

Nuevo sistema de cierre que mejora la precisión del cierre de forma automática, asegurando una mayor estanqueidad y optimizando la eficiencia del aparato.

New closing system that automatically improves the closing precision, ensuring better tightness and optimizing the stove's efficiency.

RA-100-2 y RA-85-2

Estufas a tres cristales

Stove with three-sided glasses

- Disfrutará al máximo gracias a su visión del fuego a través de sus tres caras acristaladas.
- Su diseño tipo estufa le permitirá simplificar la instalación.
- Múltiples opciones de montaje.
- Puerta reversible, posibilidad de apertura a derecha o izquierda.
- *The best way to enjoy the fire.*
- *For an easy installation.*
- *Multiple installation options.*
- *Reversible door, possibility to have the opening on the right or on the left.*



Nueva maneta cromada y cantonera negra.
New chromed handle and black corners.

RA-100-2 sobre pie
RA-100-2 free-standing

RA-100-2 (Opción suspendido a la pared / Wall-suspended)

- Rendimiento 78%.
- Ventilación mediante cuatro ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.
- *Efficiency rate of 78%.*
- *Ventilation by means of four 2-speed fans and safety thermostat.*
- *Interior lining in Thermic.*

A




RA-85-2 (Opción sobre leñera / Log store option)

- Rendimiento 75%.
- Ventilación mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Cámara de combustión de Thermic.
- *Efficiency rate of 75%.*
- *Ventilation by means of two 2-speed fans and safety thermostat.*
- *Interior lining in Thermic.*

A

**CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC
COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC**

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante.

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.

ARES-2

La estufa eficiente

The highly efficient stove

- Rendimiento mejorado.
- Cristal panorámico para una inmejorable visión de fuego.
- Amplia cámara de combustión con un ancho útil de más de 50 cm.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Mayor cámara de combustión.
- *Improved efficiency.*
- *Panoramic glass that offers an unbeatable view of the fire.*
- *Large combustion chamber, with a useable width of over 50 cm.*
- *Optional exterior air intake.*
- *Larger combustion chamber.*

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



ARES-2

- Rendimiento 85,09%.
- Cámara de combustión de Thermic.
- *Efficiency rate of 85,09%.*
- *Interior lining in Thermic.*



ARES-2

Características y opciones de personalización

Features and customization options



CÁMARA DE CONBUSTIÓN DE THERMIC **COMBUSTION CHAMBER IN THERMIC**

Mayor cámara de combustión.

Interior revestido con placas refractarias que ayudan a obtener una mejor combustión. Material autolimpiante..

Larger combustion chamber

Interior lined with refractory slabs for a better combustion. Self-cleaning material.



CRISTAL PANORÁMICO **PANORAMIC GLASS**

Gran cristal panorámico para disfrutar de todo el espectáculo del fuego. Sistema cristal limpio para una visión perfecta de las llamas.

Puerta reversible y reforzada.

Large panoramic glass to enjoy all the beauty of the fire. Clean glass system for a perfect view of the flames.

Reversible and reinforced door.



REGULACIÓN **AIR FLOW REGULATION**

Entradas de aire primario y secundario regulables.

Adjustable primary and secondary air intakes.

MAIA

De línea esbelta y cuidada
With a fine and slim design

- Estufa de línea esbelta y cuidada, disponible en versión ROUND, LARGE, WALL o CUBE.
- Entradas de aire primario y secundario regulables para un control total en la combustión.
- Sistema de doble deflector.
- Stove with a fine and slim design, available in ROUND, LARGE, WALL or CUBE version.
- Primary and secondary adjustable air intakes for a complete control of the combustion.
- Double baffle system.

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Sistema de regulación
de aire secundario
*Secondary air intake
adjustment*

MAIA ROUND

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Atractivo diseño redondeado.
- Dispone de un discreto compartimento con puerta en la parte inferior.
- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Attractive rounded design.
- With a discreet compartment with door at the bottom.

A+



COLOR NEGRO
BLACK COLOR



MAIA LARGE

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- De líneas rectas.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Modern and minimalist.
- Designed on straight lines.



COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Patas opcionales
Optional feet

MAIA WALL (Opcional versión suspendida o con patas / *Optional suspended or with legs version*)

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Opcionalmente se puede montar con un juego de patas.
- Disponible también la opción de suspender el modelo a la pared.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Optionally the Maia Wall can be installed with a set of feet.
- Also available the option to hang this model on the wall.



COLOR NEGRO
BLACK COLOR




MAIA CUBE

- Rendimiento 81%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Moderna y minimalista.
- Diseño en vertical que mejora la combustión.

- Efficiency rate of 81%.
- Interior lining in Vermiculite.
- Modern and minimalist.
- Vertical design to boost combustion.

A+

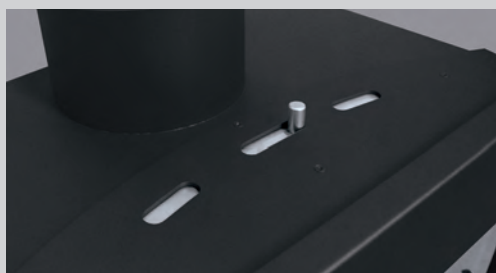

SISTEMA DE REGULACIÓN DE AIRE SECUNDARIO SECONDARY AIR INTAKE ADJUSTMENT

Entrada de aire secundario regulable para un control total en la combustión.

Adjustable secondary air intake for a total control of the combustion.

ATENEA

Gran visión del fuego

Stove that offers an excellent view of the fire

- Estufa con gran visión del fuego gracias a su amplia cámara de combustión.
 - Entradas de aire primario y secundario regulables para un control total en la combustión.
 - Sistema de doble deflector.
- A stove that offers an excellent view of the fire, thanks to its large combustion chamber.
 - Primary and secondary adjustable air intakes for complete control over burning.
 - Double baffle system.

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Sistema de regulación
de aire secundario
Secondary air intake
adjustment



ATENEA

- Rendimiento 80%.
 - Cámara de combustión en Vermiculita.
 - Diseño moderno y minimalista.
 - Cristal panorámico.
- Efficiency rate of 80%.
 - Interior lining in Vermiculite.
 - Modern and minimalist design.
 - Panoramic glass.



ATLAS

La evolución en las estufas con horno *An evolution in wood stoves with oven*

- Horno y hogar de gran capacidad.
 - Mínimas emisiones de CO del 0,03%.
 - Modelo de alto rendimiento.
 - Cámara de combustión de Thermic.
 - Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- *Large-capacity stove and fireplace.*
 - *Minimum CO emissions at 0,03%.*
 - *High efficiency model.*
 - *Interior lining in Thermic.*
 - *Optional exterior air intake.*

COLOR NEGRO **BLACK COLOR**



Incluye deflector desmontable
antirrevoco

Includes removable front baffle

ATLAS

- Rendimiento 84%.
 - Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 84%.*
 - *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+



ATLAS

Versión de rincón *Corner version*

- Horno y hogar de gran capacidad.
- Mínimas emisiones de CO del 0,03%.
- Modelo de alto rendimiento.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.

- *Large-capacity stove and fireplace.*
- *Minimum CO emissions at 0,03%.*
- *High efficiency model.*
- *Interior lining in Thermic.*
- *Optional exterior air intake.*

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Opcional versión rincón
Optional corner version

ATLAS (Versión de rincón / corner version)

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.

- *Efficiency rate of 84%.*
- *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+



ATLAS INSERTABLE / INSERT

Canalizable y con opción de ventiladores

Possibility of fan-driven hot air channelling

- Modelo insertable con opción de canalizar el aire caliente a otras habitaciones. Con salida de aire por el frontal.
- Marco de 4 lados.
- Cámara de combustión de Thermic.
- Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
- Insert model that offers the option of ducting the hot air to other rooms. With front hot air outlets.
- 4-sided frame.
- Interior lining in Thermic.
- Optional exterior air intake.

COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Incluye deflector desmontable
antirrevoco
Includes removable front baffle

ATLAS INSERTABLE / INSERT

- Rendimiento 84%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Efficiency rate of 84%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.

A+



ATLAS

Características *Features*



HORNO DE GRAN CAPACIDAD Y DESMONTABLE LARGE CAPACITY OVEN, DISMOUNTABLE

Horno superior de gran tamaño en acero inoxidable con base de refractario y termómetro.

Superior oven in stainless steel with a refractory base and thermometer.



GRAN CÁMARA DE COMBUSTIÓN LARGE COMBUSTION CHAMBER

Cámara de combustión muy espaciosa, revestida en acero y THERMIC para mejorar el funcionamiento y el rendimiento energético.

Very spacious combustion chamber lined with steel and THERMIC for improved operation and energy performance.



REGISTRO PARA LIMPIEZA CLEANING OPENING

Incorpora un práctico registro para la limpieza de la cámara superior del horno.

Includes a practical opening for cleaning the upper chamber of the oven.



REGISTRO DE ACCESO PARA EL DESHOLLINADO CLEANING HATCH FOR CHIMNEY SWEEPING

Registro de acceso para el deshollinado del conducto de humos.

Cleaning hatch for maintenance.

ESTUFA CON HORNO / STOVE WITH OVEN

HERMES

Estética y discreta
Aesthetic and discreet

- Disfrute de todas las ventajas en un tamaño más discreto.
- Nuevo sistema de combustión que mejora el rendimiento hasta un 88% y reduce las emisiones de CO al 13% de O₂ hasta un 0,11%.
- Cámara de combustión en Vermiculita.
- Registro de acceso para el deshollinado.
- *Small size, yet great performance.*
- *Efficiency 88%.*
- *Minimum emissions of 0,11%.*
- *Interior lining in Vermiculite.*
- *Cleaning hatch for chimney sweeping.*



COLOR NEGRO
BLACK COLOR

HERMES

- Rendimiento 88%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- *Efficiency rate of 88%.*
- *Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.*

A+



COLOR NEGRO
BLACK COLOR



Opcional versión rincón
Optional corner version

HERMES (Versión de rincón / corner version)

- Rendimiento 88%.
- Opcional sistema de ventilación de 360 m³/h. mediante dos ventiladores de dos velocidades y termostato de seguridad.
- Efficiency rate of 88%.
- Optional 360 m³/h. powered fan system, with two 2-speed fans and safety thermostat.

A+



HERMES

Características Features



Horno superior en acero con termómetro. Incluye bandeja para el horno.

Upper steel oven with thermometer. Includes tray for the oven.





Cámara de combustión de acero y Vermiculita.

Steel and Vermiculite combustion chamber.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

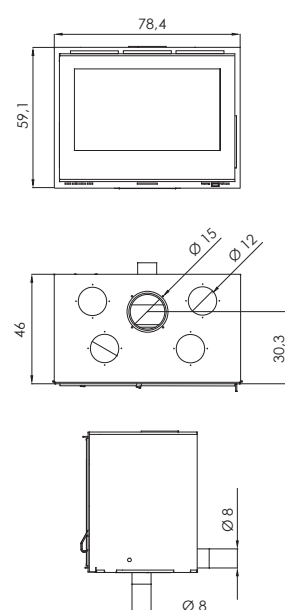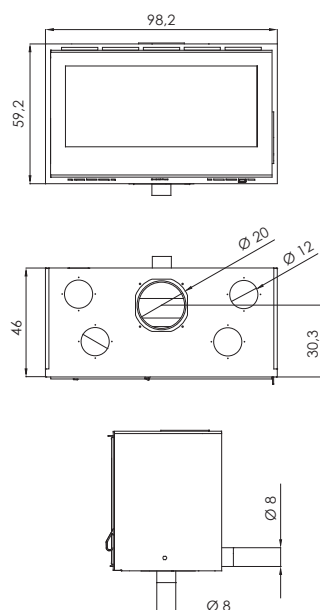

Potencia
Output

7 kW. - 16 kW.

7 kW. - 13 kW.

Potencia nominal:
Nominal Output

10,78 kW.

9,48 kW.

Rendimiento
Efficiency

87,3 %

85,09 %

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

0,08 % (1118,45 mg/m³)

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

19,28 mg/m³

19,28 mg/m³

CnHm - OGC (mg/m³)

36,64 mg/m³

69,7 mg/m³

Nox mg/m³

74,39 mg/m³

74,39 mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system



Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply



Sistema cristal limpio:
Air- Wash system



Entrada de aire exterior
External air Supply



Modelo estanco
Airtight



Cajón cenicero
Ash pan



Revestimiento interior
Interior lining

Vermiculita / Thermic

Vermiculita / Thermic

Peso
Weight

129 / 133 Kg.

108 / 112 Kg.




Certificaciones
Certifications

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Clasificación energética
Energy label









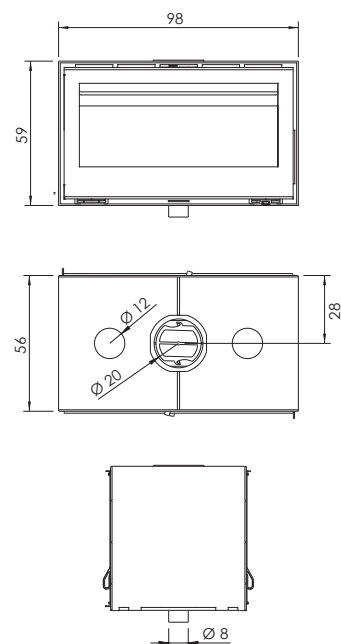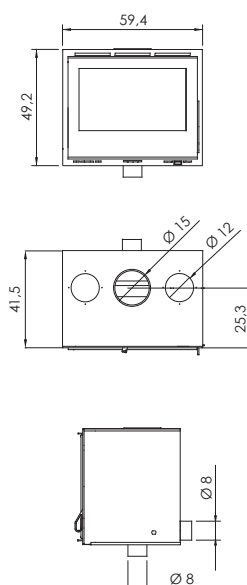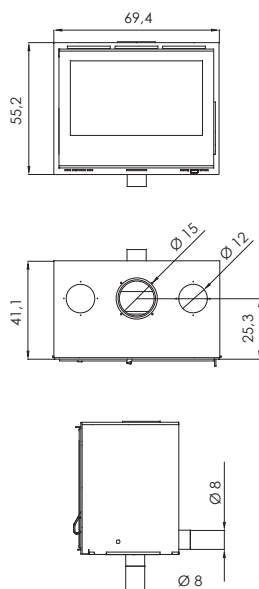

I-70	I-60	I-100 DOBLE CARA I-100 DOUBLE-SIDED
6 kW. - 12 kW.	4 kW. - 10 kW.	9 kW. - 17 kW.
8,18 kW.	6,2 kW.	12,6 kW.
85,09 %	81 %	77,9 %
0,09 % - (1204,04 mg/m ³)	0,09 % - (1186,06 mg/m ³)	0,086 % - (1074 mg/m ³)
18,39 mg/m ³	16,7 mg/m ³	8 mg/m ³
69,7 mg/m ³	14,39 mg/m ³	52 mg/m ³
72,03 mg/m ³	113,25 mg/m ³	79 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	-	✓
Vermiculita / Thermic	Vermiculita / Thermic	Vermiculita
88 / 91 Kg.	66 / 69 Kg.	153 Kg.
EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2 / 15a B-VG / LRV
A+	A+	A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento
Efficiency

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

CnHm - OGC (mg/m³)

Nox mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system

Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply

Sistema cristal limpio:
Air- Wash system

Entrada de aire exterior
External air Supply

Modelo estanco
Airtight

Cajón cenicero
Ash pan

Revestimiento interior
Interior lining

Peso
Weight

Certificaciones
Certifications

Clasificación energética
Energy label

I-80 DOBLE CARA I-80 DOUBLE-SIDED

7 kW. - 16 kW.

11,3 kW.

77,9 %

0,086 % - (1074 mg/m³)

11 mg/m³

52 mg/m³

89 mg/m³



-



Vermiculita

129 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2 / 15a B-VG / LRV

A

I-70 DOBLE CARA I-70 DOUBLE-SIDED

6 kW. - 15 kW.

10 kW.

81,6 %

0,06 % - (842 mg/m³)

11 mg/m³

51 mg/m³

89 mg/m³



-






Vermiculita

118 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2 / 15a B-VG / LRV


A+

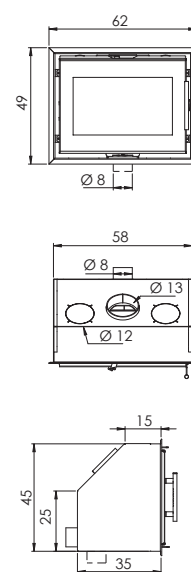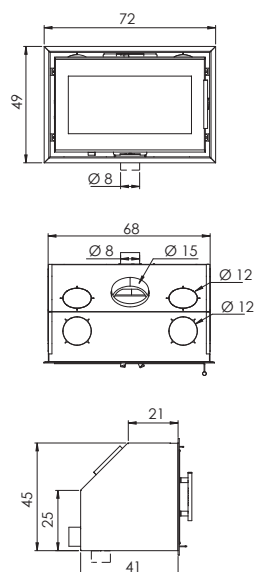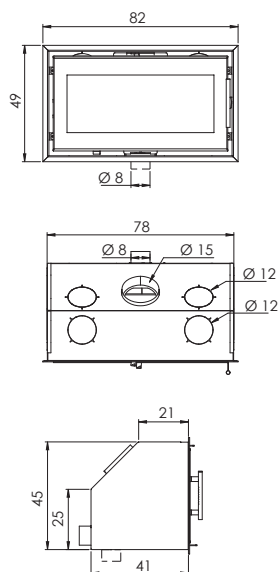

S-80	S-70	S-60
5,7 kW. - 7,7 kW.	4,5 kW. - 6,5 kW.	3,4 kW. - 5,4 kW.
6,7 kW.	5,5 kW.	4,4 kW.
84 %	84 %	85 %
0,056 % - (701 mg/m ³)	0,058 % - (728 mg/m ³)	0,058 % - (728 mg/m ³)
17 mg/m ³	17 mg/m ³	2 mg/m ³
58 mg/m ³	58 mg/m ³	39 mg/m ³
96 mg/m ³	108 mg/m ³	108 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
Thermic	Thermic	Thermic
87 Kg.	78 Kg.	62 Kg.
EN 16510 / CE ECODESIGN	EN 16510 / CE ECODESIGN	EN 16510 / CE ECODESIGN
A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

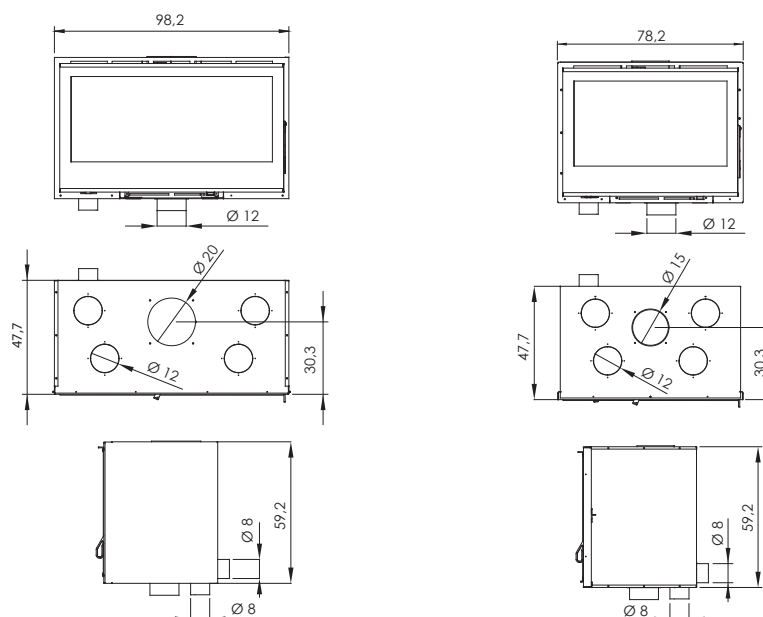

Potencia
Output

7 kW. - 16 kW.

7 kW. - 13 kW.

Potencia nominal:
Nominal Output

10,78 kW.

9,48 kW.

Rendimiento
Efficiency

87,3 %

85,09 %

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

0,08 % - (1118,45 mg/m³)

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

19,28 mg/m³

19,28 mg/m³

CnHm - OGC (mg/m³)

36,64 mg/m³

69,7 mg/m³

Nox mg/m³

74,39 mg/m³

74,39 mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system



Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply



Sistema cristal limpio:
Air- Wash system



Entrada de aire exterior
External air Supply



Modelo estanco
Airtight

-

-

Cajón cenicero
Ash pan

-

-

Revestimiento interior
Interior lining

Vermiculita

Vermiculita

Peso
Weight

127 Kg.

109 Kg.




Certificaciones
Certifications

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Clasificación energética
Energy label









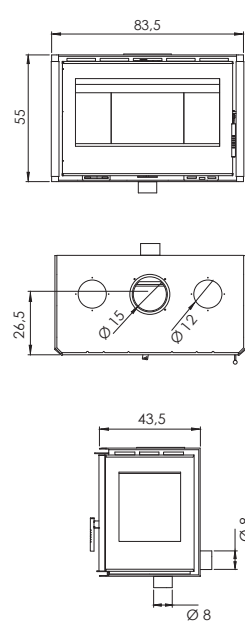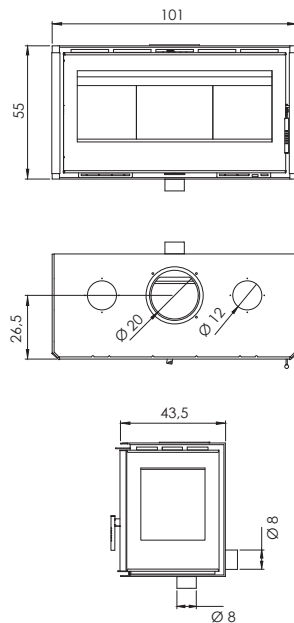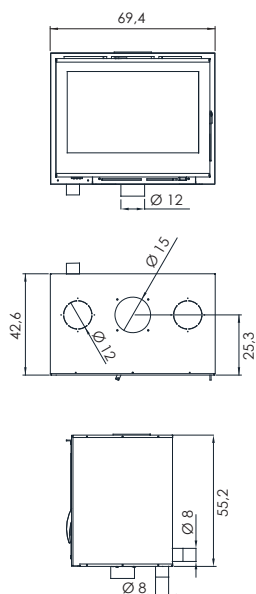

T2-70	A-100-2	A-85-2
6 kW. - 12 kW.	7 kW. - 15 kW.	6 kW. - 13 kW.
8,18 kW.	10,9 kW.	9,4 kW.
85,09 %	78 %	75 %
0,09 % - (1204,04 mg/m ³)	0,07 % - (912 mg/m ³)	0,11 % - (1342 mg/m ³)
18,39 mg/m ³	9 mg/m ³	15 mg/m ³
69,7 mg/m ³	45 mg/m ³	84 mg/m ³
72,03 mg/m ³	98 mg/m ³	98 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	✓	✓
Vermiculita	Thermic	Thermic
85 Kg.	122 Kg.	103 Kg.
EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / CE ECODESIGN
A+	A	A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Potencia
Output

5 kW. - 12 kW.

7 kW. - 15 kW.

Potencia nominal:
Nominal Output

7,8 kW.

10,9 kW.

Rendimiento
Efficiency

75 %

78 %

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

0,11 % - (1342 mg/m³)

0,07 % - (912 mg/m³)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

15 mg/m³

9 mg/m³

CnHm - OGC (mg/m³)

84 mg/m³

45 mg/m³

Nox mg/m³

94 mg/m³

98 mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system



Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply



Sistema cristal limpio:
Air- Wash system



Entrada de aire exterior
External air Supply



Modelo estanco
Airtight

-

-

Cajón cenicero
Ash pan



Revestimiento interior
Interior lining

Thermic

Thermic

Peso
Weight

90 Kg.

149 Kg.




Certificaciones
Certifications

EN 16510 / CE
ECODESIGN

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Clasificación energética
Energy label



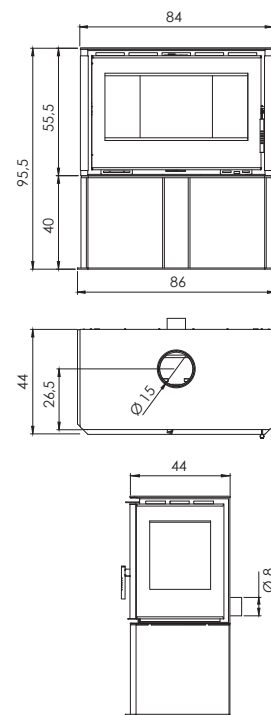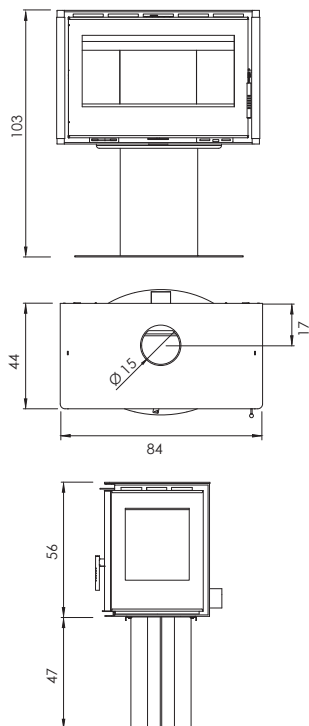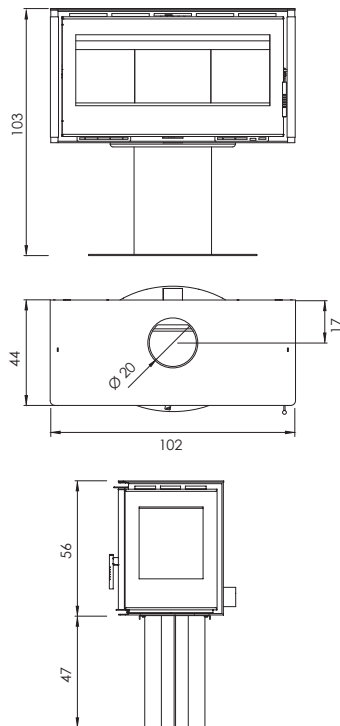

RA-100-2 PIE
RA-100-2 FREE-STANDING

RA-85-2 PIE
RA-85-2 FREE-STANDING

RA-85-2 LEÑERA
RA-85-2 WITH LOG STORE

7 kW. - 15 kW.

6 kW. - 13 kW.

6 kW. - 13 kW.

10,9 kW.

9,4 kW.

9,4 kW.

78 %

75 %

75 %

0,07 % - (912 mg/m³)

0,11 % - (1342 mg/m³)

0,11 % - (1342 mg/m³)

9 mg/m³

15 mg/m³

15 mg/m³

45 mg/m³

84 mg/m³

84 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³

98 mg/m³



-

-

-



Thermic

Thermic

Thermic

171 Kg.

154 Kg.

174 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / CE
ECODESIGN

EN 16510 / CE
ECODESIGN


A

A

A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

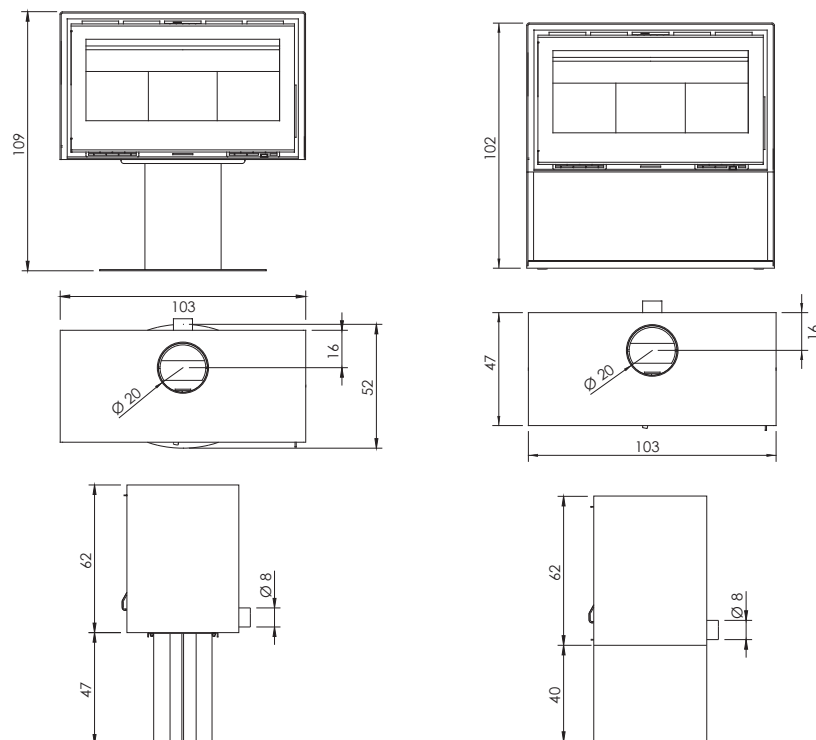

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento
Efficiency

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

CnHm - OGC (mg/m³)

Nox mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system

Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply

Sistema cristal limpio:
Air- Wash system

Entrada de aire exterior
External air Supply

Modelo estanco
Airtight

Cajón cenicero
Ash pan

Revestimiento interior
Interior lining

Peso
Weight

Certificaciones
Certifications

Clasificación energética
Energy label

RI-100 PIE RI-100 FREE-STANDING

7 kW. - 16 kW.

10,78 kW.

87,3 %

0,08 % (1118,45 mg/m³)

19,28 mg/m³

36,64 mg/m³

74,39 mg/m³



-



Vermiculita / Thermic

207 / 219 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



RI-100 LEÑERA RI-100 WITH LOG STORE

7 kW. - 16 kW.

10,78 kW.

87,3 %

0,08 % (1118,45 mg/m³)

19,28 mg/m³

36,64 mg/m³

74,39 mg/m³



-












Vermiculita / Thermic

227 / 239 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2





RI-80 PIE RI-80 FREE-STANDING

7 kW. - 13 kW.

9,48 kW.

85,09 %

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

19,28 mg/m³

69,7 mg/m³

74,39 mg/m³



-



Vermiculita / Thermic

174 / 189 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



RI-80 LEÑERA RI-80 WITH LOG STORE

7 kW. - 13 kW.

9,48 kW.

85,09 %

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

19,28 mg/m³

69,7 mg/m³

74,39 mg/m³



-



Vermiculita / Thermic

189 / 204 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



RI-70 PIE RI-70 FREE-STANDING

6 kW. - 12 kW.

8,18 kW.

85,09 %

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

18,39 mg/m³

69,7 mg/m³

72,03 mg/m³



-



Vermiculita / Thermic



147 / 158 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

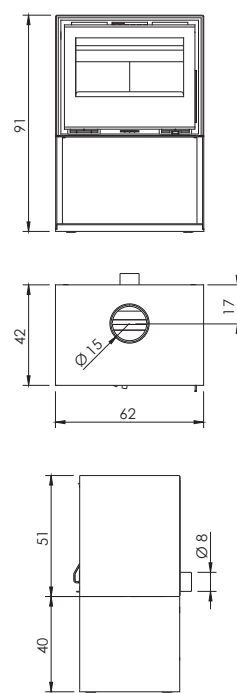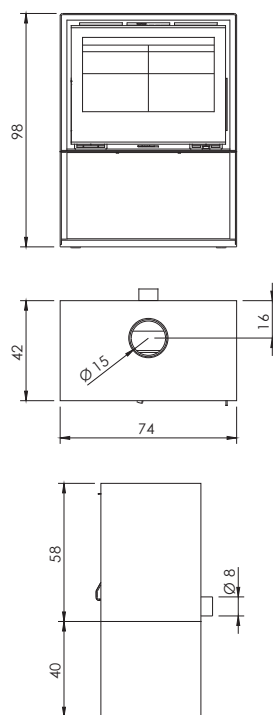

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento
Efficiency

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

CnHm - OGC (mg/m³)

Nox mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system

Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply

Sistema cristal limpio:
Air- Wash system

Entrada de aire exterior
External air Supply

Modelo estanco
Airtight

Cajón cenicero
Ash pan

Revestimiento interior
Interior lining

Peso
Weight

Certificaciones
Certifications

Clasificación energética
Energy label

RI-70 LEÑERA RI-70 WITH LOG STORE

6 kW. - 12 kW.

8,18 kW.

85,09 %

0,09 % - (1204,04 mg/m³)

18,39 mg/m³

69,7 mg/m³

72,03 mg/m³



-



Vermiculita / Thermic

158 / 169 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



RI-60 LEÑERA RI-60 WITH LOG STORE

4 kW. - 10 kW.

6,2 kW.

81 %

0,09 % - (1186,06 mg/m³)

16,7 mg/m³

14,39 mg/m³

113,25 mg/m³



-










-

Vermiculita / Thermic

123 / 130 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2






RS-80	RS-70	RS-60
5,7 kW. - 7,7 kW.	4,5 kW. - 6,5 kW.	3,4 kW. - 5,4 kW.
6,7 kW.	5,5 kW.	4,4 kW.
84 %	84 %	85 %
0,056 % - (701 mg/m ³)	0,058 % - (728 mg/m ³)	0,058 % - (728 mg/m ³)
17 mg/m ³	17 mg/m ³	2 mg/m ³
58 mg/m ³	58 mg/m ³	39 mg/m ³
96 mg/m ³	108 mg/m ³	108 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
Thermic	Thermic	Thermic
122 Kg.	110 Kg.	86 Kg.
EN 16510 / CE ECODESIGN	EN 16510 / CE ECODESIGN	EN 16510 / CE ECODESIGN
A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

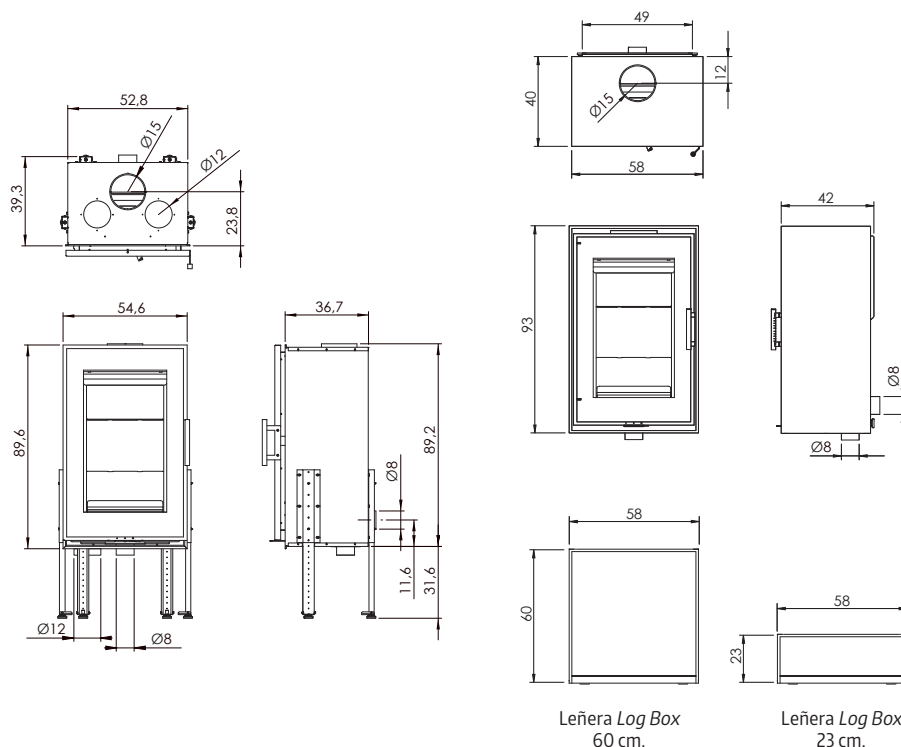

Potencia
Output

4 kW. - 10 kW.

4 kW. - 10 kW.

Potencia nominal:
Nominal Output

7 kW.

7 kW.

Rendimiento
Efficiency

80,40 %

80,40 %

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

0,085% - (1063 mg/m³)

0,085 % - (1063 mg/m³)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

27,2 mg/m³

27,2 mg/m³

CnHm - OGC (mg/m³)

104,1 mg/m³

104,1 mg/m³

Nox mg/m³

98,50 mg/m³

98,50 mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system



Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply



Sistema cristal limpio:
Air- Wash system



Entrada de aire exterior
External air Supply



Modelo estanco
Airtight



Cajón cenicero
Ash pan

-

-

Revestimiento interior
Interior lining

Thermic

Thermic

Peso
Weight

130 Kg.

140 Kg.




Certificaciones
Certifications

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Clasificación energética
Energy label





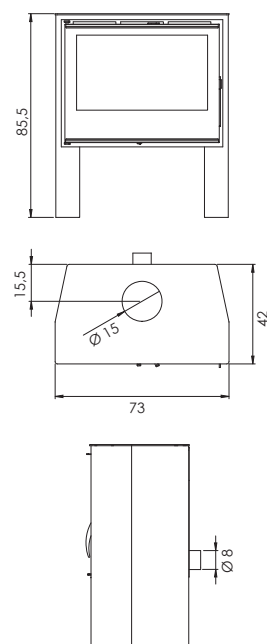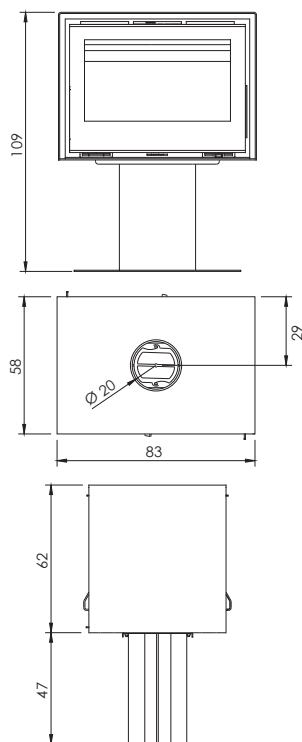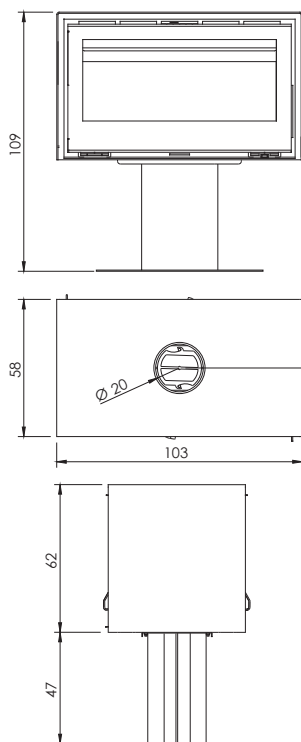

RI-100 DOBLE CARA RI-100 DOUBLE-SIDED	RI-80 DOBLE CARA RI-80 DOUBLE-SIDED	ARES-2
9 kW. - 17 kW.	7 kW. - 16 kW.	6 kW. - 12 kW.
12,6 kW.	11,3 kW.	8,18 kW.
77,9 %	77,9 %	85,09 %
0,086 % - (1074 mg/m ³)	0,086 % - (1074 mg/m ³)	0,09 % - (1204,04 mg/m ³)
8 mg/m ³	11 mg/m ³	18,39 mg/m ³
52 mg/m ³	52 mg/m ³	69,7 mg/m ³
79 mg/m ³	89 mg/m ³	72,03 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
Vermiculita	Vermiculita	Thermic
257 Kg.	222 Kg.	135 Kg.
EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2 / 15a B-VG / LRV	EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2 / 15a B-VG / LRV	EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2
A	A	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

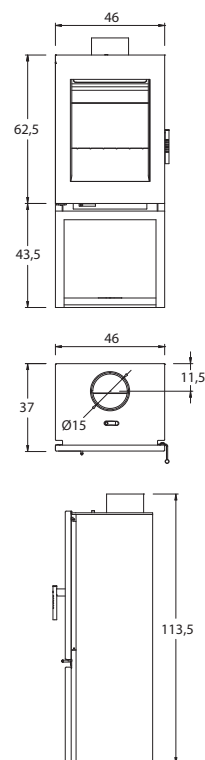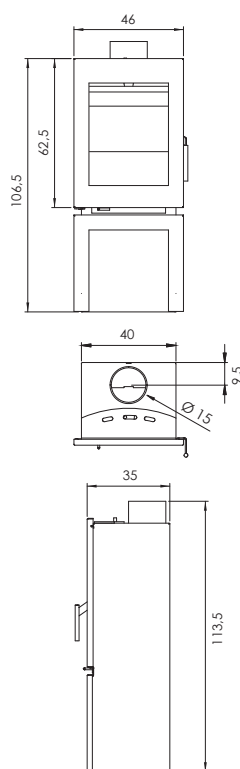

Potencia
Output

4 kW. - 11 kW.

4 kW. - 11 kW.

Potencia nominal:
Nominal Output

7,18 kW.

7,18 kW.

Rendimiento
Efficiency

80,95 %

80,95 %

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

0,09% - (1081 mg/m³)

0,09% - (1081 mg/m³)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

17,1 mg/m³

17,1 mg/m³

CnHm - OGC (mg/m³)

73,75 mg/m³

73,75 mg/m³

Nox mg/m³

101,84 mg/m³

101,84 mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system



Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply



Sistema cristal limpio:
Air- Wash system



Entrada de aire exterior
External air Supply

-

-

Modelo estanco
Airtight

-

-

Cajón cenicero
Ash pan



Revestimiento interior
Interior lining

Vermiculita

Vermiculita

Peso
Weight

76 Kg.

84 Kg.




Certificaciones
Certifications

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2

Clasificación energética
Energy label





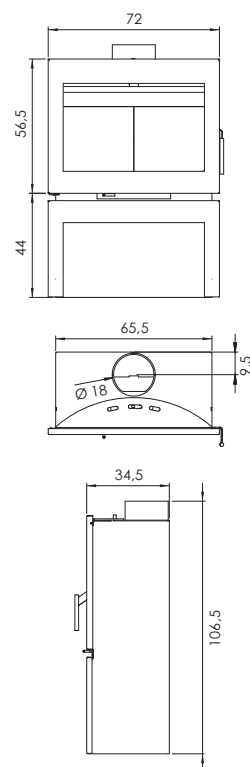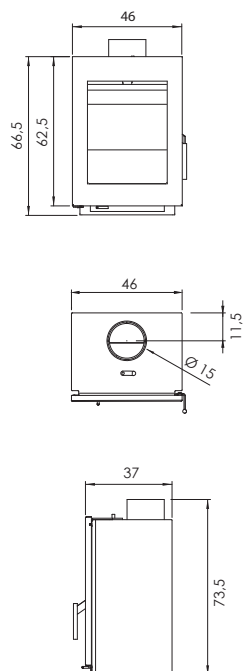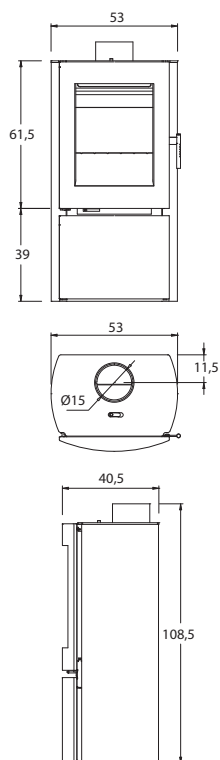

MAIA ROUND	MAIA WALL	ATENEA
4 kW. - 11 kW.	4 kW. - 11 kW.	5 Kw. - 12 Kw.
7,18 kW.	7,18 kW.	8,6 Kw.
80,95 %	80,95 %	80 %
0,09% - (1081 mg/m ³)	0,09% - (1081 mg/m ³)	0,11% - (1411 mg/m ³)
17,1 mg/m ³	17,1 mg/m ³	13,70 mg/m ³
73,75 mg/m ³	73,75 mg/m ³	44,39 mg/m ³
101,84 mg/m ³	101,84 mg/m ³	39,17 mg/m ³
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
Vermiculita	Vermiculita	Vermiculita
90 Kg.	76 Kg.	90 Kg.
EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / CE ECODESIGN / Stufe 2	EN 16510 / CE ECODESIGN
A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

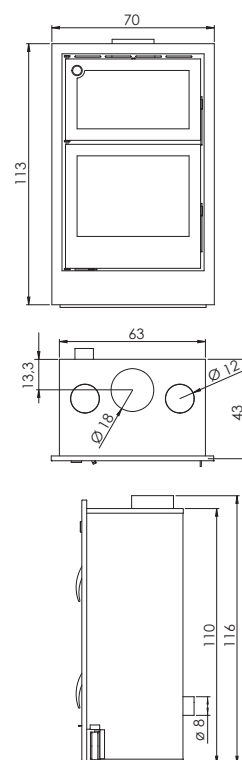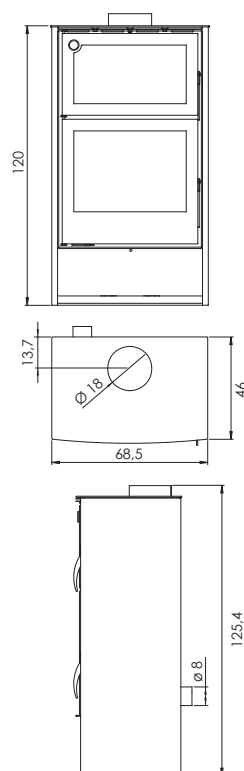

Potencia
Output

Potencia nominal:
Nominal Output

Rendimiento
Efficiency

Emisiones CO al 13% O₂ (mg/m³ al 13% O₂)
Emission CO 13% O₂ (mg/m³ at 13% O₂)

Emisión de partículas al 13% O₂
Particle emission at 13% O₂

CnHm - OGC (mg/m³)

Nox mg/m³

Sistema de deflectores ajustables
Adjustable Baffle system

Entradas de aire primario, secundario y terciario
Primary, secondary, and tertiary air supply

Sistema cristal limpio:
Air- Wash system

Entrada de aire exterior
External air Supply

Modelo estanco
Airtight

Cajón cenicero
Ash pan

Revestimiento interior
Interior lining

Peso
Weight

Certificaciones
Certifications

Clasificación energética
Energy label

ATLAS

6 kW. - 12 kW.

10 kW.

84 %

0,03% - (375 mg/m³)

30,8 mg/m³

57,5 mg/m³

31 mg/m³



-



Thermic

175 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2



ATLAS INSERTABLE ATLAS INSERT

6 kW. - 12 kW.

10 kW.

84 %

0,03% - (375 mg/m³)

30,8 mg/m³

57,5 mg/m³

31 mg/m³



-




Thermic


130 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN / Stufe 2




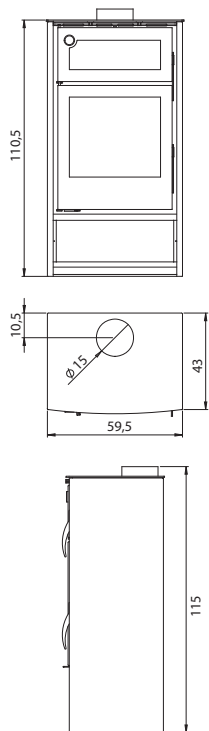


DIFUSOR 4 TOMAS CONVECTION OUTLET x 4




DIFUSOR 2 TOMAS CONVECTION OUTLET x 2



BOX 180



BOX ECO SILENT

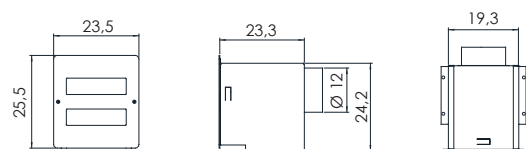

HERMES

5 kW. - 10 kW.

9 kW.

88 %

0,11% - (1443 mg/m³)

39,4 mg/m³

94,04 mg/m³

72,62 mg/m³



-

-



Vermiculita

125 Kg.

EN 16510 / CE
ECODESIGN





Cocinas CARBEL, S.L.
Tel.: (+34) 96 134 07 16
www.carbel.net
carbel@carbel.net

¡Síguenos!
Follow us!



El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime necesarias en beneficio del producto y del cliente.
CARBEL reserves the right to alter designs and specification without notice.

Distribuidor / Dealer: